

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΜΟΤΕΡ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ M802

1. Σχεδιάγραμμα πλακέτας

2. Οδηγίες

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΟΤΕΡ

RJ1 : 2 έως 300 δευτερόλεπτα

RJ2 : ροπή κινητήρα 20-100% (η ρύθμιση καθορίζεται με το βάρος της κάθε πόρτας)

DP SWITCH 1: ON Τερματικοί Διακόπτες NO

OFF Τερματικοί Διακόπτες NC ←



DP SWITCH 2: ON Λάμπα χωρίς Φλας ←

OFF Λάμπα με Φλας

DP SWITCH 3: ON Ενεργοποιημένο Αυτομ. Κλείσιμο Πόρτας

OFF Απενεργοποιημένο Αυτομ. Κλείσιμο Πόρτας ←

(RJ1 καθορίζει το χρόνο καθυστέρησης)

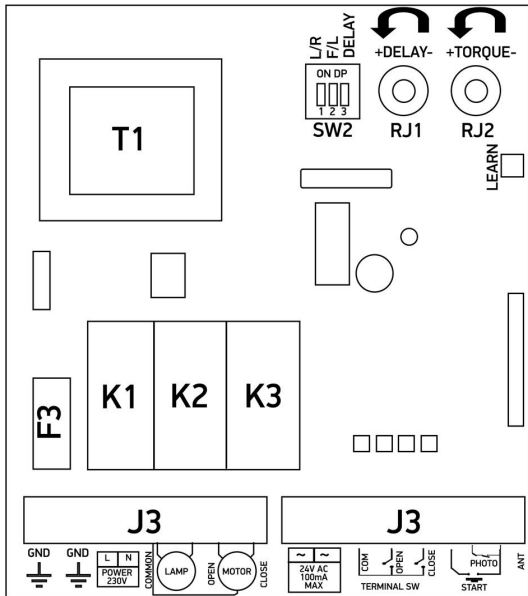

3. Συνδεσμολογία

